


<b>Beschreibung:</b>	Überwurfmutter, EUROTIS Wellrohr
<b>Werks Nr.:</b>	siehe Tabelle unten
<b>Werkstoff:</b>	Messing, vernickelt (CW617N)
<b>Gewinde:</b>	DIN 259 ISO 228 G (BSP Whitworth zylindrisch)
<b>Betriebstemperatur:</b>	Max. 250°C
<b>Hersteller:</b>	EUROTIS
<b>Zolltarifnummer:</b>	74122000
<b>Ursprungsland:</b>	IT
<b>REACH, ROHS, Bauproduktenverordnung:</b>	keine Anwendung
<b>UBA Positivliste</b>	für Trinkwasser geeignet.
<b>DVGW Zulassungsbereich:</b>	 Gas, Trinkwasser, Heizung u. Solar

Werks Nr.	GTIN	DN	G (Zoll)	G1 (mm)	H (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg/Stk.)
EV12	4250289301992	12	G 1/2	8,7	13,0	24	0,023
EV15	4250289302005	15	G 3/4	11,2	16,0	30	0,040
EV20	4250289302012	20	G 1	12,2	17,0	36	0,052
EV25	4250289302029	25	G 1.1/4	13,3	19,0	46	0,097

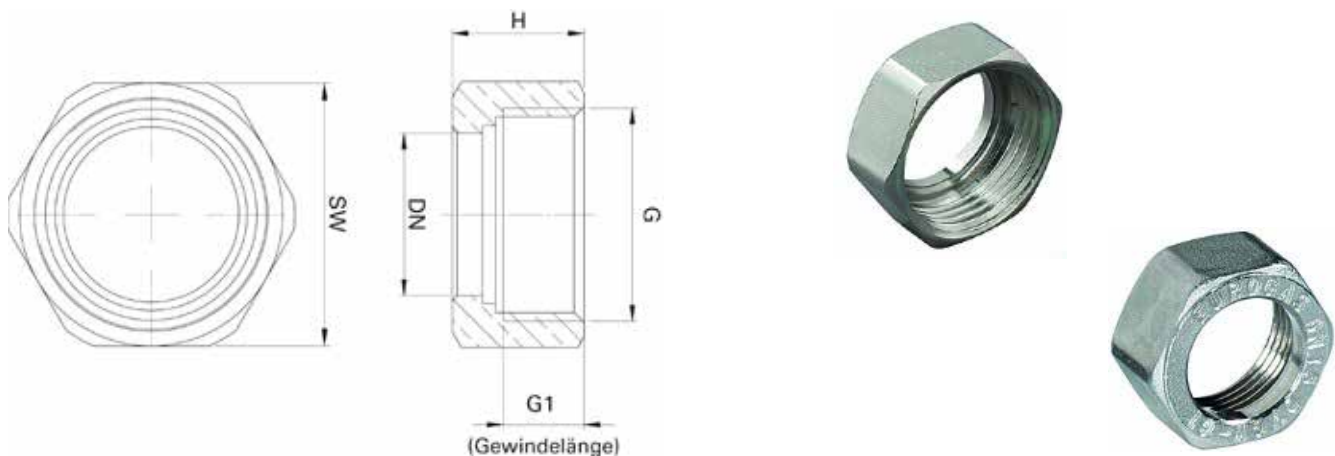

## Weitere Informationen

<b>Technische Informationen EUROTIS Wellrohrsystem</b>	<a href="https://wiki.leifeld.de">https://wiki.leifeld.de</a>
<b>Leifeld Bestellsystem</b>	<a href="https://www.leifeld.de">https://www.leifeld.de</a>
<b>Verarbeitungsfilm auf YouTube</b>	<a href="https://produkt.leifeld.de/film6-DE.htm">https://produkt.leifeld.de/film6-DE.htm</a>